


РАHD-XR1 5052 – Алюминиевые соты

Описание:	РАHD-XR1 5052 – рифленые алюминиевые соты для авиационно-космического применения, которые обеспечивают превосходную прочность и устойчивость к коррозии. РАHD-XR1 5052 получена из алюминия 5052, и могут быть протестированы в соответствии с требованиями Заказчика.
Особенности:	• Использование при повышенных температурах • Высокая теплопроводность • Огнестойкость • Отличная влагостойкость и коррозионная стойкость • Высокая прочность • Стойкость к плесени • Подходят для мехобработки • Формируемые в рулон
Применение:	РАHD-XR1 5052 применяются при производстве обтекателей, криволинейных поверхностей и в других применениях, где требуется легкий вес и высокая прочность материалов. РАHD-XR1 5052 подходит для применений, где требуются материалы с высокой степенью сжатия и сдвига.
Характеристики:	РАHD-XR1 5052 доступны в следующих исполнениях: раскрытые листы, разрезанные по размеру раскрытые листы и механически обработанные компоненты. Плотность зависит от размера ячейки и конфигурации.
Размер ячейки:	1/8" – 3/16" (3,175мм – 4,7625мм)
Плотность:	14,5 – 55,0 pcf (232,3 – 881 кг/м ³)
Лист, длина (L):	36" – 96" (914,4 – 2438,4 мм)
Лист, ширина (W):	30" (762 мм) - стандартно
Точность:	Длина: +6", -0"
	Ширина: +6", -0"
	Толщина: +/-0,010" (лист до 4")

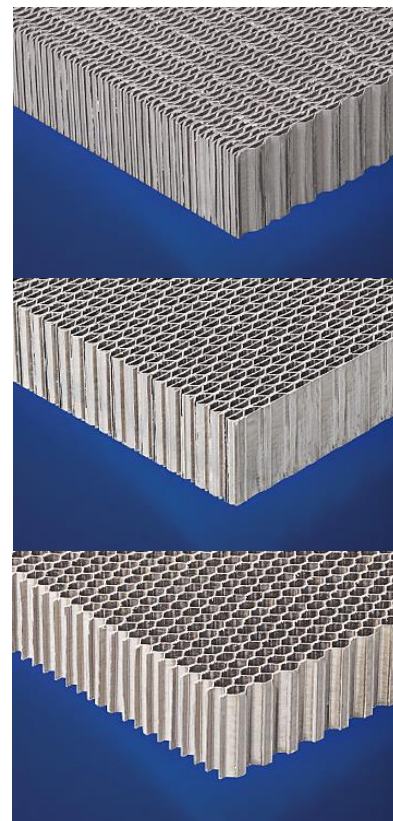

Примечание: специальные размеры листа, размеры ячейки, точность, обработка на станке ЧПУ и разрез на листы определенного размера доступны по запросу.